

Aerobat L.P.U.



Aerobat Es ideal para repeler murciélagos presentes en altillos, ventanas, aleros, entretechos o cualquier otro sitio donde se observe la presencia de estos animales. Aerobat permite repelerlos de forma muy práctica y segura, sin necesidad de lastimarlos, teniendo en cuenta que los murciélagos que son animales protegidos por la Ley de Fauna.

AeroBat contiene un modificador de conducta que actúa como repulsivo (expulsivo de acción inmediata) y repelente (preventivo residual) de murciélagos, basándose en una acción netamente física de exclusión.

MODO DE APLICACIÓN:

Siempre recomendemos hacer el tratamiento durante la tarde (entre 1 y 2 horas previas al anochecer), cuando el sol se está escondiendo y los murciélagos están más activos, a punto de salir en búsqueda de insectos. Evitar hacerlo al amanecer, ya que esto podría impedir a las madres acarrear a sus crías.


Antes que nada, el sitio de aplicación debe estar bien ventilado, para que, quien lo aplique, no se exponga a la excesiva inhalación de los vapores del producto. Y posterior al tratamiento debe estar 24 horas ventilándose. El aplicador debe utilizar elementos de protección personal pertinentes.

Una vez que esto se realiza, es posible comenzar con el tratamiento en el siguiente orden:

Previamente a la aplicación asegurarse que no hayan sido tapados los orificios de ingreso/egreso de los murciélagos para que, al momento de expulsarlos, puedan salir al exterior.

Agitar enérgicamente el envase, para luego, verter el contenido dentro del equipo de aspersión (Pulverizador, Equipo de Ultra Bajo Volumen, Termonebulizadora). Aerobat está desarrollado para ser aplicado puro, no admite diluciones, debido a que puede debilitarse el efecto repelente.

NO DAÑA A LOS MURCIÉLAGOS

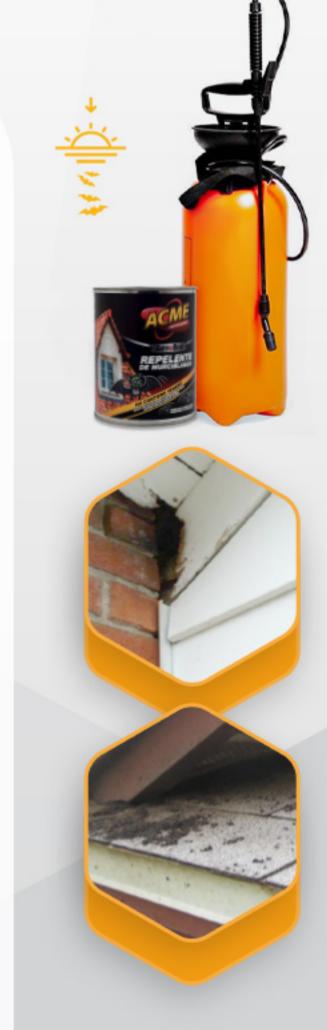

Aerobat L.P.U.



ALEROS:

Cuando los aleros no tienen recovecos, los perchados suelen ser circunstanciales, nocturnos y no nos deben alarmar, porque al ser temporales, durante el día el problema desaparecerá. En caso que los aleros tengan juntas o hendiduras donde los murciélagos puedan anidar deberemos aplicar Aerobat hasta lograr la migración de los mismos; luego deberá hacerse una re-aplicación al momento que la totalidad de los murciélagos hayan salido del sitio, para evitar que vuelvan a recolonizarlo.



TECHOS Y ENTRETECHOS:

Previo a la aplicación de Aerobat, es recomendable verificar la presencia de los murciélagos (antes del anochecer); esto nos permitirá detectar los orificios de ingreso/egreso. En el caso que sea un techo de tejas es recomendable verificar si están en este caso quitarlas y aplicar Aerobat en forma abundante. Luego sellar los orificios y colocar las tejas. En entretechos, normalmente los murciélagos perchan en las esquinas superiores, en este caso recomendamos aplicar Aerobat en forma abundante y, teniendo la posibilidad, aplicar estopas o esponjas mojadas en Aerobat. En el caso de ser techos de chapa acanalados sellar los orificios acanalados.



Recomendamos hacer 2 aplicaciones más, otra a los 7 días y una más a los 10 días de esta última. Luego, en caso de ser factible, chequear nuevamente que estén bien sellados los orificios de ingreso / egreso.

Es posible que luego de una primera aplicación los murciélagos no migren, esto se debe a que, a veces, esta salida se produce lentamente, dependiendo de la especie y del tamaño de la colonia.

Aerobat L.P.U.



RENDIMIENTO:

Aerobat permite tratar una estructura interna que no supere 800 metros cúbicos (800 m³).

RESIDUALIDAD:

Aerobat posee una acción residual que permite que los murciélagos no reingresen al sitio donde fue aplicado, esto está directamente relacionado con la memoria del murciélago. Una vez que se logre repeler a todos los murciélagos de forma definitiva, recomendamos que antes de la próxima temporada estival, se evite su recolonización, reaplicando Aerobat en forma preventiva.





SIMPLEMENTACIÓN

Laboratorios Acme



Info@marcaacme.com.ar Tel. *(consultas técnicas)*: (011) 113789 5811 www.marcaacme.com.ar